AAM60001

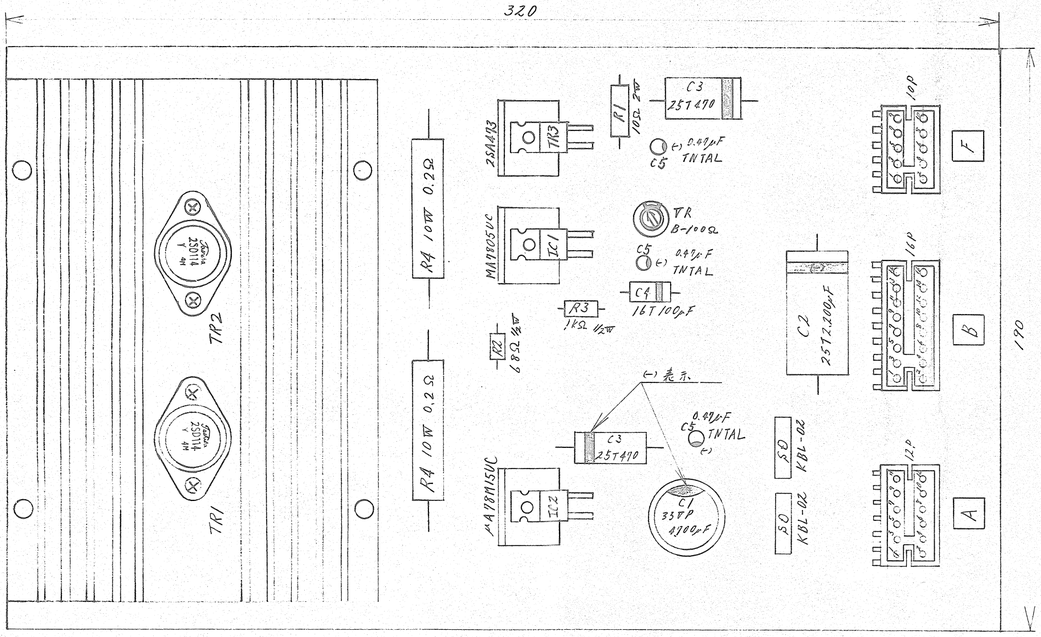

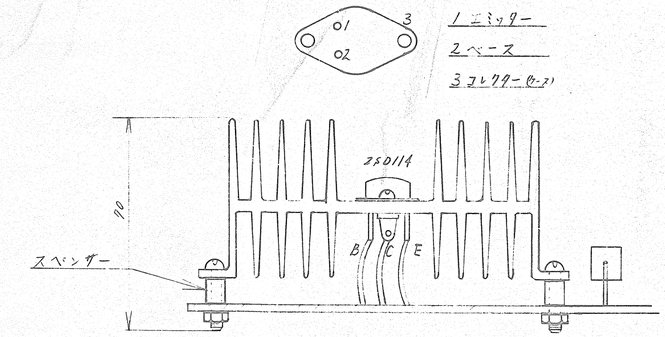



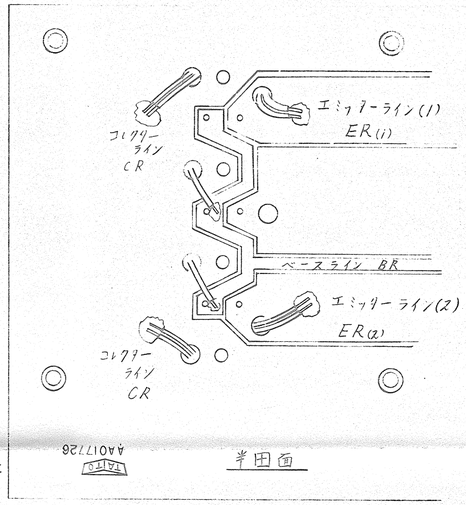

半田面

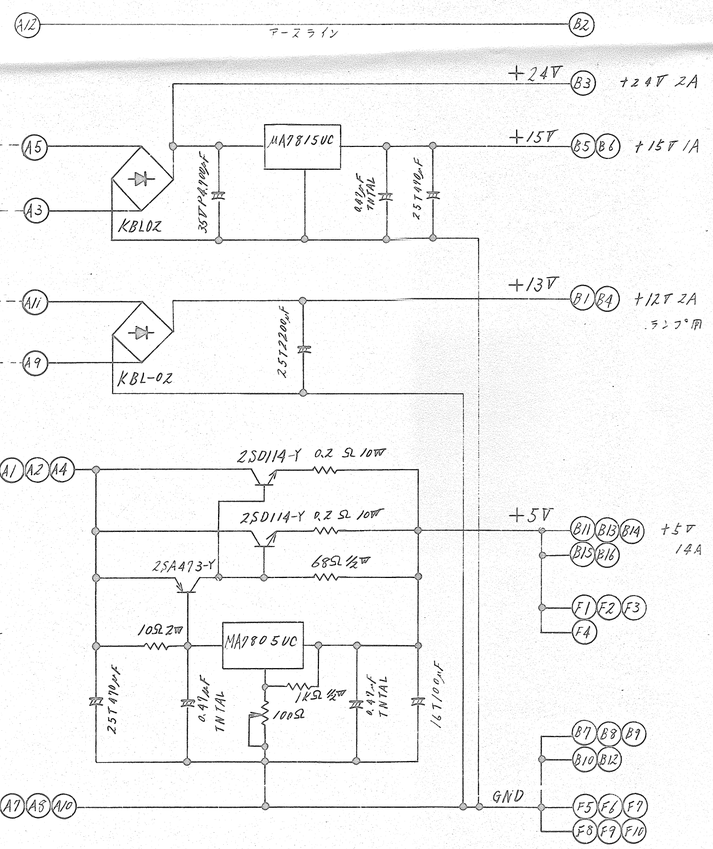

NO	配線		線色	線径	備考
1	TR1(E)	ER(1)	黄	0.75	エミッター(1)
2	TR1(E)	ER(1)	黄	〃	
3	TR1(C)	CR	黒	〃	コレクター(1)
4	TR1(C)	CR	黒	〃	
5	TR1(B)	BR	白	〃	ベース(1)
6	TR2(E)	ER(2)	黄	〃	エミッター(2)
7	TR2(E)	ER(2)	黄	〃	
8	TR2(C)	CR	黒	〃	コレクター(2)
9	TR2(C)	CR	黒	〃	
10	TR2(B)	BR	白	〃	ベース(2)
11					
12					
13					

注 KBL02 及び セメント抵抗を P.C.ボードより 5mm 浮す事



注 パワートランジスター(2SD114)にシリコングリスを塗る事

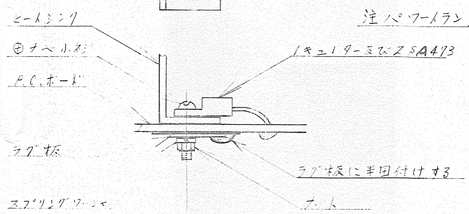

注 IC(レギュレター) 7805 7815 及び TR(2SA473) 取付方法

注 シリコングリスを塗る事

注 雲母ワッシャを使用しない事

注 ラグ板に半田付けする事

No	部品番号	品名	記号	数量	規格
50					
49					
48					
47					
46		ナット		7	M4
45		外歯ワッシャ		4	4M
44		⊕ナベ小ネジ		4	M4X20
43	AAU 69545	ヒートシンク		1	
42	AAO 12510	スペーサー		4	
41	AAO 13545	ヒートシンク		3	
40	AAO 11617	ステッカー		1	B
39	AAO 55556	ピンヘッダー	B	1	16P白
38	AAO 11614	ステッカー		1	A
37	AAO 55556	ピンヘッダー	A	1	12P白
36	AAO 11629	ステッカー		1	F
35	AAO 55556	ピンヘッダー	F	1	10P白
34	AAT 53051	ボリューム	VR	1	GFP-124 B-100
33	AAT 55043	セメント抵抗	R4	2	0.2Ω 10W
32	AAT 51045	カラー抵抗	R3	1	1kΩ 1/2W ±5%
31	AAT 51037	〃	R2	1	6.8Ω 2W ±5%
30	AAT 51323	カラー抵抗	R1	1	10Ω 2W ±5%
29	AAT 41434	メタライズドコンデンサ	C5	3	55635-0R47F
28	AAT 41095	電解コンデンサー	C4	1	16T100
27	AAT 41114	〃	C3	2	25T470
26	AAT 41116	〃	C2	1	25T2200
25	AAT 41580	電解コンデンサー	C1	1	35TP-4700
24	AAT 14023	シリコングリス	SG	2	KBL-02
23		ナット		1	
22		⊕ナベ小ネジ		1	MA7815UC
21		平ワッシャー		1	アクセサリ
20	AAO 56502	玉子ラグ		1	
19	AAT 31025	レギュレター	IC2	1	MA7815UC
18		ナット		1	
17		⊕ナベ小ネジ		1	MA7505UC
16		平ワッシャー		1	アクセサリ
15	AAO 56502	玉子ラグ		1	
14	AAT 31015	レギュレター	IC1	1	MA7805UC
13		ナット		1	
12		⊕ナベ小ネジ		1	2SA473-O
11		平ワッシャー		1	アクセサリ
10	AAO 56502	玉子ラグ		1	
9	AAT 11040	トランジスター	TR3	1	2SA473-O
8		ナット		4	
7		⊕ナベ小ネジ		4	
6		平ワッシャー		2	2SD114-YX2
5		玉子ラグ		2	アクセサリ
4		絶縁ワッシャー		4	
3		絶縁スペーサ		2	
2	AAT 11039	トランジスター	TR1, TR2	2	2SD114-Y
1	AAO 19926	パワーサプライP.C.ボード		1	

出図 53.7.26 技術部

設計		仕上	日付	52年2月14日	尺度
製図	Grenman	検図	検図		
名称	Power Supply P.C. Board				図番 AAM60001
名称	パワーサプライ P.C. Board				

日付 記事 署名

御使用後ハ必ズ返却願イマス

パシフイック工業株式会社

for FS.